

4ウェイ 4スピーカーシステム

KSC-7070

取扱説明書

お買いあげいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社 ケンウッド
KENWOOD CORPORATION

特 長

- エンクロージャーのリヤサイドにバスレフダクトを設けることにより、低音域をリヤウインドーのコーナーで反射させ、豊かな低音再生を可能にします。
- ウーファーには、射出成型のカーボナイズドPPコーンを採用し、クロスカーボンに匹敵する軽さと剛性の高さを得て、コシのある豊かな低音再生を可能としました。
- ミッドレンジにはフリーエッジを採用、歪みの無いヌケの良い中高音域になりました。
- ナイトクルージングをいつそう楽しくする、トリプルイルミネーション
- スマートランプ回路への接続でバックイルミネーションが緑色に点灯し、夜をオシャレに演出します。
- ブレーキランプ回路への接続でバックイルミネーションが赤色に切り替わり、夜の走りをいつそう楽しめます。
- ウインカーランプ回路への接続でバックイルミネーションが橙色に切り替わり、さらにまがる方向へ光が流れ、楽しさを加速させます。
- 新取付機構の採用で、より取り付け易くなりました。
- スピーカーコードには、OFC(無酸素銅)線を採用。

お使いになる前に

ご注意：

- このスピーカーシステムのイルミネーションは、DC12Vマイナスアースの仕様で設計されています。12V以外の車に取り付けるときは、イルミネーションは使用できませんのでご注意ください。
- イルミネーション用赤色コードは、必ず車のスマートランプ回路に接続してください。また、赤色ランプや橙色ランプを常時点灯させると、道路交通法違反になりますのでご注意ください。

取り付け上のご注意

- 水のかかる所や熱風のあたる場所に取り付けると、故障の原因となりますのでおやめください。
- 据置型スピーカーシステムは重量があります。リヤトレイに取り付ける場合は、付属の取付金具を使用して、強固な鉄板部分をはさんでしっかりと取り付けてください。
- スピーカーシステムをリヤトレイに両面テープで貼り付けたり、後部座席に置いたまま使用したり、またシートベルトなどで固定するような、安全性の低い使い方は避けてください。
- スピーカーシステムは、必ずリヤトレイに取り付けてください。リヤトレイに取り付けることのできない車種(ワンボックスカー、ライトバンなど)は、強固な鉄板部を探し、この鉄板部分にスピーカーシステムをしっかりと取り付けてください。

別売りオプションについて

本機のサウンドを、さらにパワフルにドライブさせる


OFC(無酸素銅)線スピーカーコード

CA-500


のご利用をおすすめします。

取り付けかた


1. 化粧箱から型紙を切り抜き、スピーカーシステムを型紙の上に載せて、取り付け場所を決めます。スピーカー背面のダクトをリアウインドのコーナーに近づけて設置すると、リアダクトから放出される低音がリアウインドに反射されて、豊かな低音が得られます。

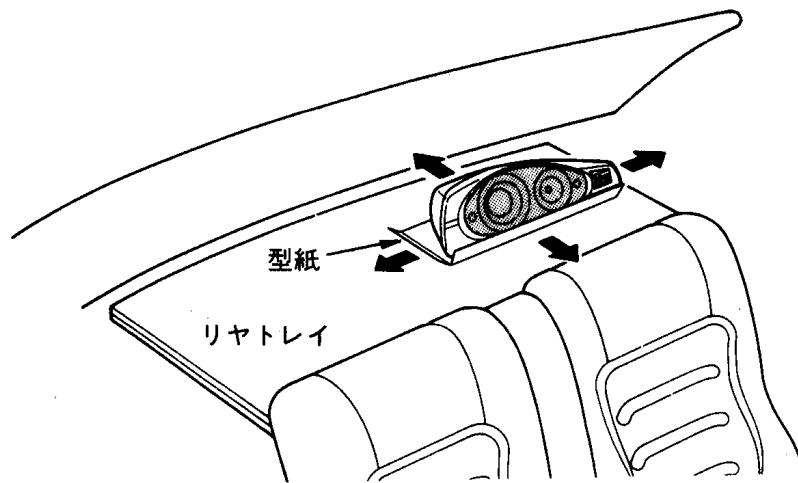

2. 型紙からスピーカーシステムを取り除き、ボルト用とコード用の穴をマジックインキで印をつけ、ドリルで穴を開けます。

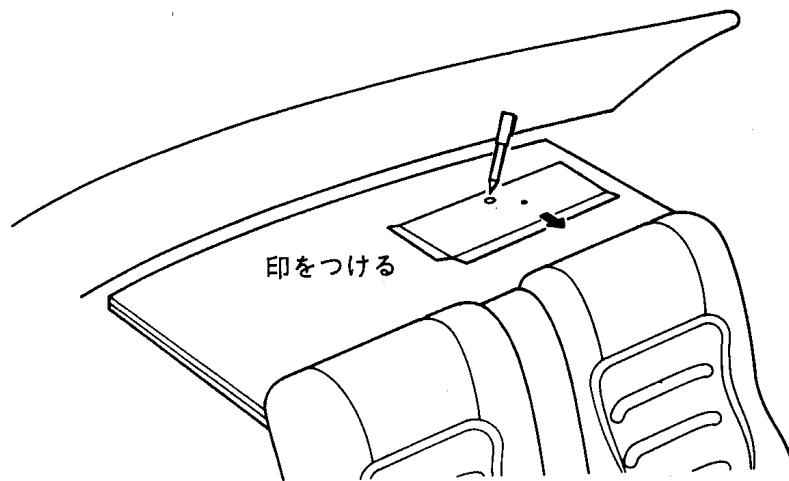


3. スピーカー底面の金具の中に、ナットが内蔵されています。ボルトを金具の中のナットにねじ込み、ナットがスライドできる程度にボルトを締めます。

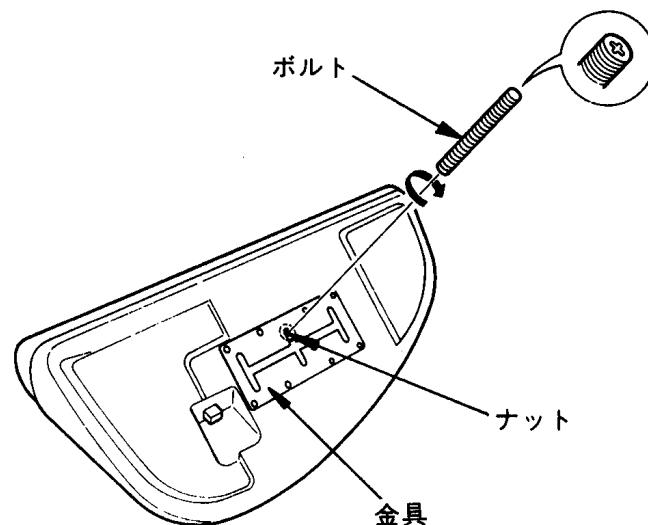


取り付けかた


4. 付属の配線コードをトランクルーム側からリヤトレイの穴に通してスピーカーに接続します。白色コネクターを左(L)スピーカーに、黒色コネクターを右(R)スピーカーに、確実に接続します。

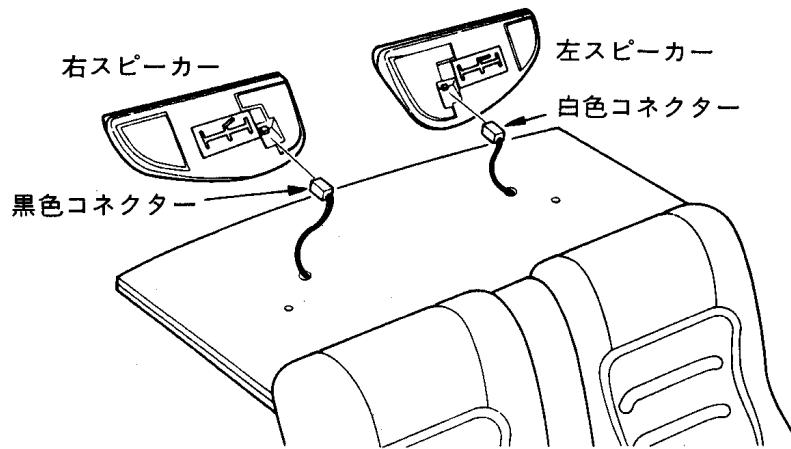

5. スピーカーに取り付けたボルトをリヤトレイの穴に通し、スピーカーの位置を決めてから、トランクルーム側からボルトを一杯に締めます。

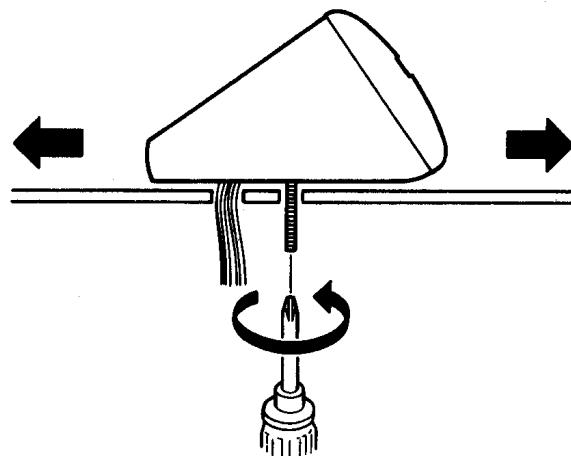

6. トランクルーム側から、取付金具でスピーカーシステムを固定します。

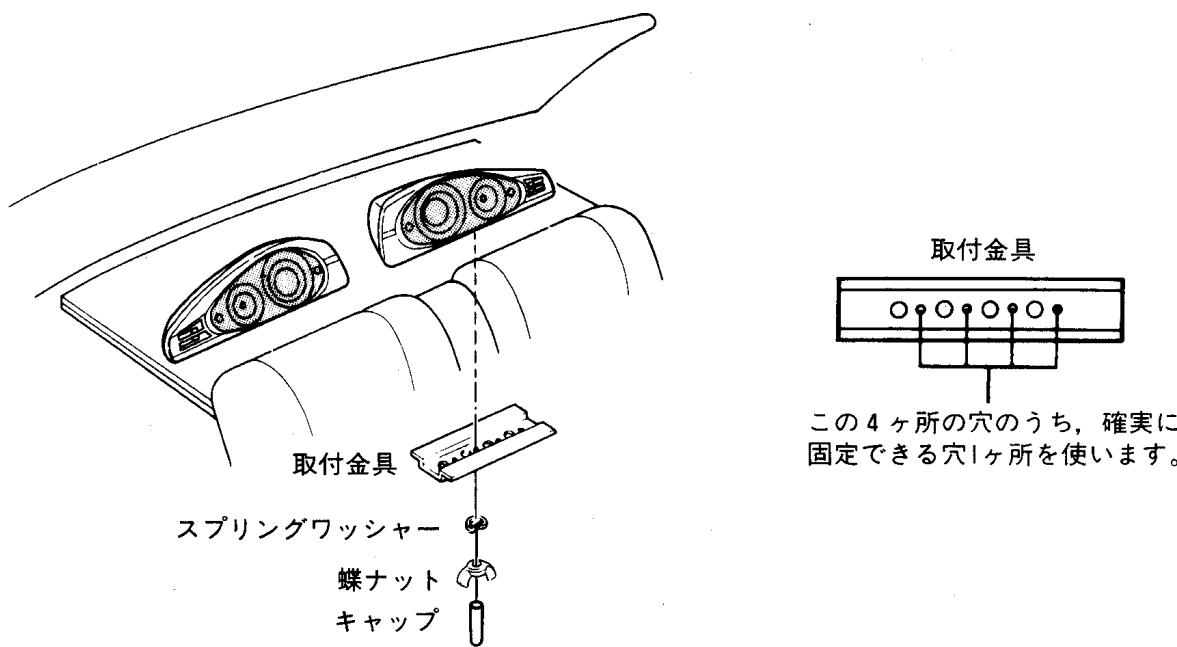

接続のしかた

ご注意：

- ショート事故防止のため、作業の前に必ずバッテリーの \ominus ケーブルを外してください。
- イルミネーションコードを、カーオーディオ本体のオプション用電源に接続すると、容量不足のためにカーオーディオ本体を破損する原因となりますので、ご注意ください。

スピーカーコードの接続


- 付属のスピーカーコードで、アンプのスピーカー出力に接続します。青ストライプのコードは、左 \oplus 側、赤ストライプのコードは、右 \oplus 側です。

イルミネーションコードの接続

ご注意：

- 車両側ランプ回路のコードは、絶対に切断しないでください。
- 車両側ランプ回路のコードを確認のうえ、必ず付属のコネクターで接続してください。

- 左用黄色コードは、左ワインカー回路の \oplus 側に、右用黄色コードは、右ワインカー回路の \oplus 側に接続します。
- 白色コードは、ブレーキランプ回路の \oplus 側に接続します。
- 赤色コードは、先端のぎぼし端子を切り、スマールランプ回路の \oplus 側に接続します。
(注：別売のワイヤリングキットを使用する場合は、端子を切らないでください。)
- 黒色コードは、ボデー等の金属部分に直接ねじ止めします。
- 配線が終わり、誤りがないかを確認後、バッテリーの \ominus ケーブルを接続します。
- 車のワインカー、ブレーキランプが正常に動作することを確認してください。

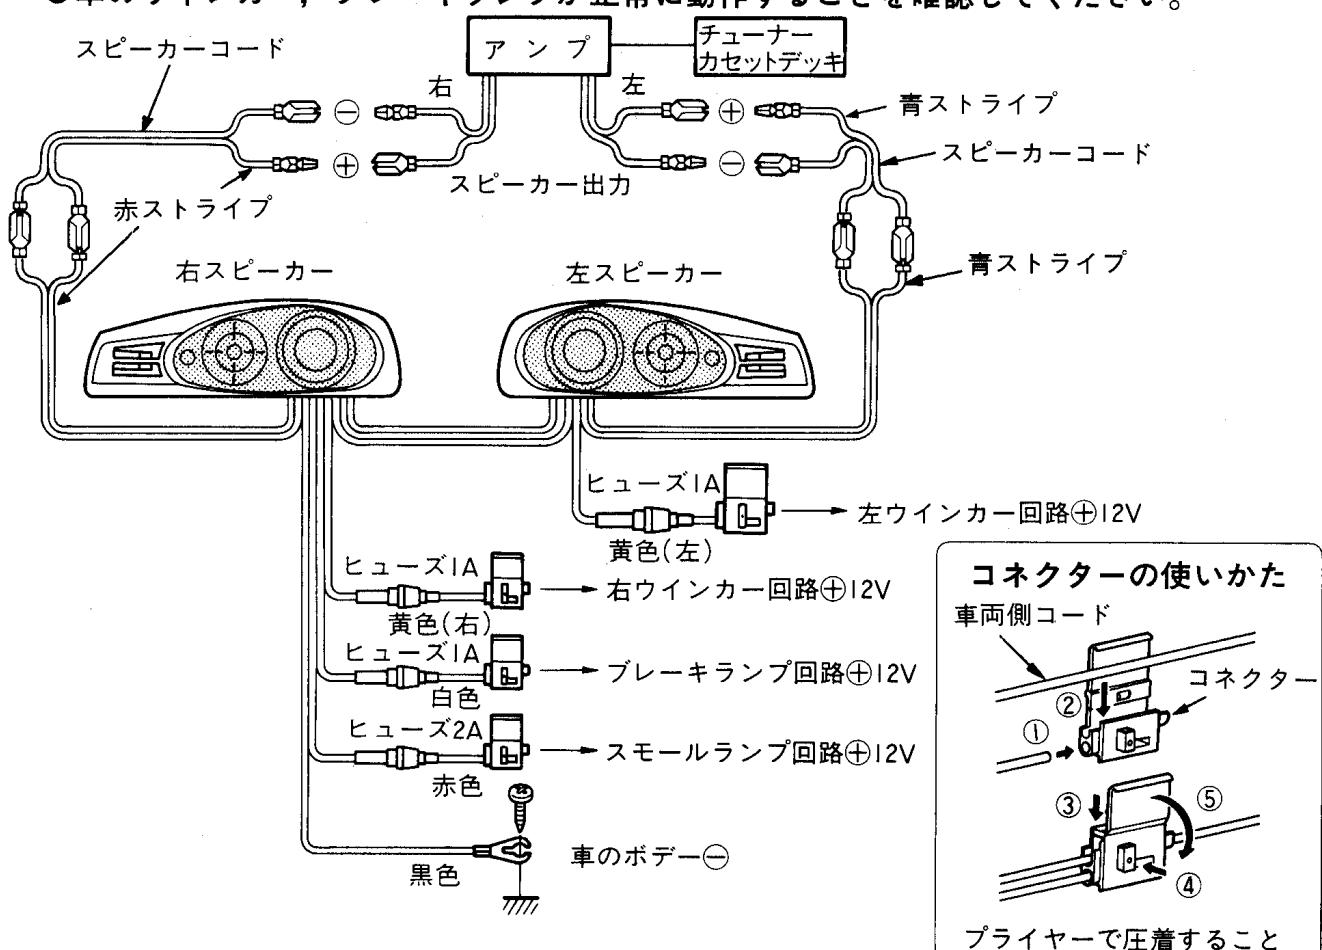

安全にお使いいただくために

- このスピーカーシステムを、大出力のアンプと組み合わせてご使用になる場合、アンプのトーンコントロール、ラウドネスコントロールなどで低音域を上げ過ぎたり、またグラフィックイコライザーの低音域を上げ過ぎたりすると、あなたの大切なスピーカーシステムに過大な負荷が加わり、破損の原因となりますので十分ご注意ください。
- 窓を閉めきった自動車を直射日光に当てたまま放置すると、車内は相当な高温になります。このようなときはエアコンを作動させるか、窓をあけて車を走らせ、車内の温度を下げてからご使用ください。


安全運転のために

- 運転中は、車外の音が聞こえる音量に調節してお楽しみください。またカーステレオの操作は、停車中に行うようにして安全運転に心がけてください。
- ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。お互いに心を配り快い生活環境を守りましょう。

ヒューズの交換について

- イルミネーションが点灯しない場合は、ヒューズが切れていることがあります。ホルダーに表示されている容量のヒューズと交換してください。ヒューズを交換してもすぐ切れる場合や、イルミネーションが点灯しない場合は、お買いあげの販売店、またはケンウッドの営業所、サービスセンターにご連絡ください。

●ヒューズホルダーのはずしかた

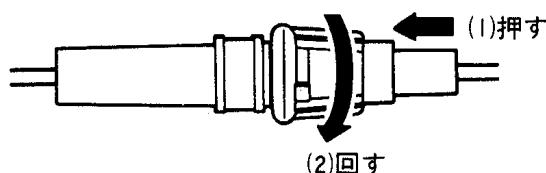

お手入れについて

- フロントパネルやケースなどが汚れたときは、やわらかい布でからぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの使用は、変色や変形の原因になることがありますので、ご注意ください。

異常にお気づきのときは

- 煙がでている、変な匂いがするなどのときは、電源をすばやくOFFにして、お買いあげ販売店またはケンウッドの営業所、サービスセンターにご連絡ください。

定 格

ご注意：
これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い、予告なく変更になることがあります。

形 式	4 ウェイ 4スピーカーシステム
エンクロージャー	バスレフ方式、据置型
材 質 フロントパネル	ABS樹脂、ブラック塗装
ケース	ポリプロピレン樹脂、ブラック塗装
スピーカーユニット	
ウーファー	120mmカーボナイズドPPコーン形
ミッドレンジ	60mmコーン形
トゥイーター	14mmセラミック形
スーパートゥイーター	12mmセラミック形
公称インピーダンス	4 Ω
瞬間最大入力	130W
定格入力	45W
出力音圧レベル	90dB/W(1m)
再生周波数帯域	45Hz～27,000Hz
クロスオーバー周波数	2,000Hz, 8,000Hz, 12,000Hz
外形寸法	幅425, 高さ124, 奥行203(mm)
正味重量	2.1kg(1台)
イルミネーションランプ	
定格電圧	DC14V
定格消費電流	1.8A
ヒューズ容量	1A×3, 2A×1

付 属 品

このスピーカーシステムには、つぎの部品が付属されていますのでご確認ください。	
配線コード	1組
スピーカーコード	2本
コネクター	4個
取付金具	2個
ボルト	2本
スプリングワッシャー	2個
蝶ナット	2個
キャップ	2個

アフターサービスについて

1. **保証書**—このスピーカーシステムには保証書がついています。
必ず所定事項の記入、及び記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
2. **保証期間**—お買いあげの日から**1年**です。
正常なご使用状態でこの期間内に万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買いあげの販売店またはケンウッドの営業所が**無料修理**いたします。
3. **保証期間経過後の修理**については、お買いあげの販売店またはケンウッドの営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により**有料修理**いたします。
4. カースピーカーの**補修用性能部品の最低保有期間**は、製造打切後**6年**です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. なおアフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店またはケンウッドの営業所、サービスセンターにご遠慮なくご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせは、
購入店または最寄りの当社サービスセンター
営業所をご利用ください。
商品に関するその他のお問い合わせは、
お客様相談室をご利用ください。
電話(03)486-5515

KENWOOD
株式会社 ケンウッド
東京都渋谷区渋谷2-17-5(シオノギ渋谷ビル)〒150
電話(03)486-5511